


Chapitre 7.2b – L'intersection d'un triangle dans le ray tracer

La normale à la surface d'un triangle

À partir des trois points \bar{P}_0 , \bar{P}_1 et \bar{P}_2 d'un triangle, on peut former deux segments \bar{s}_{01} et \bar{s}_{02} afin de calculer une normale à la surface \hat{n} à l'aide de l'équation suivante :


- $\bar{s}_{01} = \bar{P}_1 - \bar{P}_0$ (segment \bar{P}_0 à \bar{P}_1)
- $\bar{s}_{02} = \bar{P}_2 - \bar{P}_0$ (segment \bar{P}_0 à \bar{P}_2)
- $\bar{n} = \bar{s}_{01} \times \bar{s}_{02}$ (normale du triangle)
- $\hat{n} = \frac{\bar{s}_{01} \times \bar{s}_{02}}{\|\bar{s}_{01} \times \bar{s}_{02}\|}$ (normale normalisée)

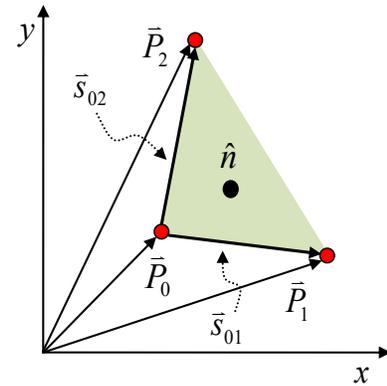

L'intersection d'un rayon avec un triangle par vecteurs intérieurs

À partir des trois points \bar{P}_0 , \bar{P}_1 et \bar{P}_2 d'un triangle, on peut former trois segments \bar{s}_{01} , \bar{s}_{12} et \bar{s}_{20} puis une normale à la surface \hat{n} à l'aide des définitions suivantes :

- $\bar{s}_{01} = \bar{P}_1 - \bar{P}_0$ (segment \bar{P}_0 à \bar{P}_1)
- $\bar{s}_{12} = \bar{P}_2 - \bar{P}_1$ (segment \bar{P}_1 à \bar{P}_2)
- $\bar{s}_{20} = \bar{P}_0 - \bar{P}_2$ (segment \bar{P}_2 à \bar{P}_0)
- $\bar{s}_{02} = -\bar{s}_{20}$ (segment \bar{P}_0 à \bar{P}_2)
- $\hat{n} = \frac{\bar{s}_{01} \times \bar{s}_{02}}{\|\bar{s}_{01} \times \bar{s}_{02}\|}$ (normale selon l'ordre des points)

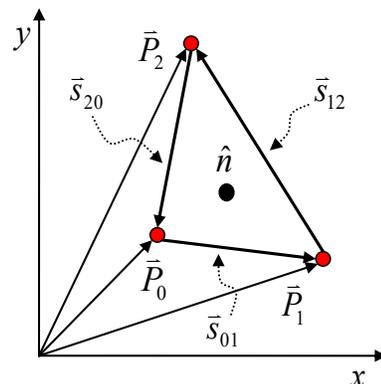


Triangle avec trois segments et une normale à la surface.

Avec la définition de la normale \hat{n} , on peut définir un vecteur unitaire \hat{u}_{AB} pour chacun des segments du triangle à l'aide de l'équation

$$\hat{u}_{AB} = \frac{\hat{n} \times \bar{s}_{AB}}{\|\hat{n} \times \bar{s}_{AB}\|} \text{ avec } A, B \in \{0, 1, 2\}$$

représentant un vecteur pointant vers l'intérieur du triangle.

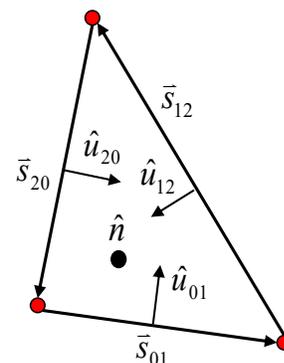

Représentation des vecteurs intérieurs associés au segment d'un triangle.

À partir d'un rayon $\vec{r}_{\text{ray}} = \vec{r}_0 + \vec{v}t$, on peut évaluer le temps $t = t_{\text{int}}$ requis afin de réaliser une intersection avec le plan du triangle grâce à l'équation démontrée précédemment¹ :

$$At + B = 0 \quad \text{tel que} \quad A = \vec{n} \cdot \vec{v} \quad \text{et} \quad B = \vec{n} \cdot (\vec{r}_0 - \vec{r}_p)$$

où \vec{r}_p : Point de référence de plan du triangle, prenons $r_p = \vec{P}_0$ (le 1^{er} point du triangle).

\vec{n} : La normale du triangle.

\vec{r}_0 : L'origine du rayon.

\vec{v} : L'orientation du rayon.

Avec le temps d'intersection t_{int} , on peut évaluer la position de l'intersection \vec{r}_{int} avec le plan du triangle avec l'équation du rayon :


$$\vec{r}_{\text{int}} = \vec{r}_{\text{ray}}(t = t_{\text{int}}) \quad \Rightarrow \quad \vec{r}_{\text{int}} = \vec{r}_0 + \vec{v}t_{\text{int}}$$

Pour que \vec{r}_{int} soit situé à l'intérieur du triangle, cette position doit satisfaire les contraintes

$$(\vec{r}_{\text{int}} - \vec{P}_A) \cdot \hat{u}_{AB} > 0 \quad \forall \hat{u}_{AB} \in \text{triangle}$$

pour l'ensemble des vecteurs unitaires intérieurs \hat{u}_{AB} du triangle. Ceci correspond à satisfaire cette contrainte pour les trois vecteurs \hat{u}_{01} , \hat{u}_{12} et \hat{u}_{20} .


Cette méthode peut également déterminer si un point est à l'intérieur d'une série de segments formant un polygone planaire convexe.

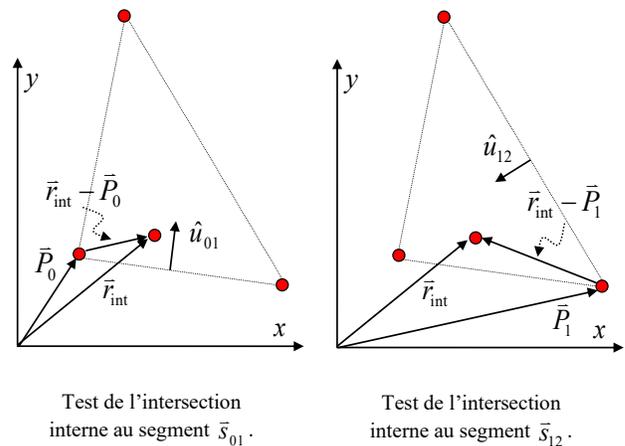

L'interpolation

L'interpolation est une opération mathématique permettant de remplacer une fonction mathématique exacte par une autre étant approximative et moins complexe, mais en préservant une valeur de départ et une valeur d'arrivée.

On utilisera alors l'interpolation lorsque la fonction mathématique exacte n'est pas connue ou trop complexe à calculer. L'interpolation sera utilisée pour approximer la fonction exacte tel qu'illustré sur le schéma ci-contre.

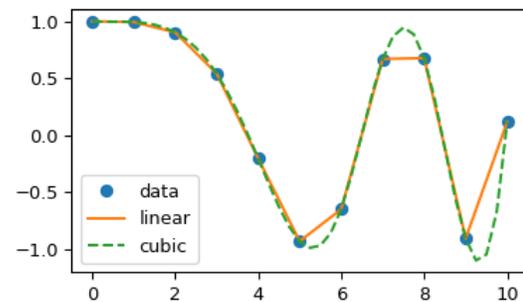

<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/tutorial/interpolate.html>
Approximation d'une fonction inconnue à partir d'une collection de donnée à l'aide d'une interpolation linéaire et cubique.

¹ Cette équation a été démontrée au chapitre 6.2a.

L'interpolation linéaire permet d'approximer la fonction mathématique exacte par une fonction linéaire. Voici les équations de l'interpolation linéaire à deux paramètres :

Interpolation linéaire d'une fonction scalaire entre V_0 et V_1	Interpolation linéaire d'une fonction vectorielle entre \vec{v}_0 et \vec{v}_1
$V_{inter} = V_0(1-t) + V_1t$	$\vec{v}_{inter} = \vec{v}_0(1-t) + \vec{v}_1t$

où V_{inter} , \vec{v}_{inter} : Valeur/vecteur interpolé à un taux t .


t : Taux de l'interpolation où $t \in [0...1]$.

V_0 , \vec{v}_0 : Valeur/vecteur de référence à $t = 0$.

V_1 , \vec{v}_1 : Valeur/vecteur de référence à $t = 1$.

L'interpolation linéaire d'un vecteur normale

$$\vec{n}_{int} = \vec{n}_0(1-t) + \vec{n}_1t$$

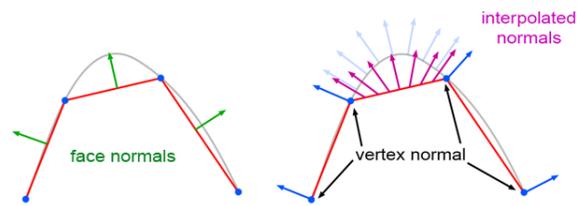

<https://www.scratchapixel.com/lessons/3d-basic-rendering/introduction-to-shading/shading-normals>

Le taux d'interpolation est $1-t$ pour la normale \vec{n}_0 et t pour la normale \vec{n}_1 et $t \in [0...1]$.

Le plan par interpolation linéaire

$$\vec{r} = \vec{P}_0t_0 + \vec{P}_1t_1 + \vec{P}_2t_2 \quad \text{où} \quad t_0, t_1, t_2 \in [-\infty, +\infty] \quad \text{mais} \quad t_0 + t_1 + t_2 = 1$$


Le taux d'interpolation est la pondération t_0 du point \vec{P}_0 , t_1 du point \vec{P}_1 et t_2 du point \vec{P}_2 .

Le triangle par interpolation linéaire

$$\vec{r} = \vec{P}_0t_0 + \vec{P}_1t_1 + \vec{P}_2t_2$$

où $t_0, t_1, t_2 \geq 0$ et $t_0 + t_1 + t_2 = 1$

Le taux d'interpolation est la pondération t_0 du point \vec{P}_0 , t_1 du point \vec{P}_1 et t_2 du point \vec{P}_2 .

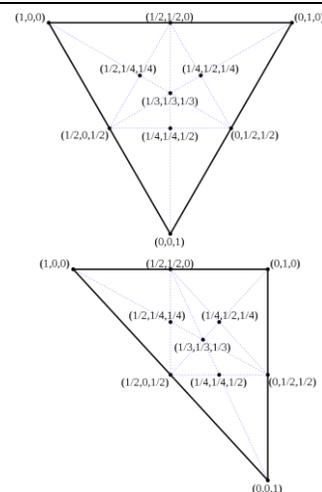

https://en.wikipedia.org/wiki/Barycentric_coordinate_system

L'équation d'un plan en coordonnée barycentrique

Un plan en coordonnée barycentrique est formé à l'aide d'un point \bar{P}_0 appartenant au plan et représentant l'origine de celui-ci ainsi que de deux segments \bar{s}_1 et \bar{s}_2 correspondant à la base du plan. Pour former les deux segments, on peut utiliser deux autres points \bar{P}_1 et \bar{P}_2 .

L'équation d'un point \bar{r} appartenant à la surface du plan correspond à l'équation

$$\bar{r} = \bar{P}_0 + \bar{s}_1 b_1 + \bar{s}_2 b_2$$

tel que

$$b_1, b_2 \in [-\infty, +\infty]$$

où

$$\bar{s}_1 = \bar{P}_1 - \bar{P}_0 \text{ et } \bar{s}_2 = \bar{P}_2 - \bar{P}_0 .$$

Preuve :

Soit un point \bar{r} situé dans le plan du triangle. Par interpolation linéaire, nous pouvons représenter ce point par l'équation

$$\bar{r} = \bar{P}_0 t_0 + \bar{P}_1 t_1 + \bar{P}_2 t_2$$

où $t_0, t_1, t_2 \in [-\infty, +\infty]$ mais $t_0 + t_1 + t_2 = 1$ correspondent à des facteurs d'interpolation linéaire des points formant le triangle.

Réécrivons l'équation du plan \bar{r} en utilisant la notation des segments $\bar{s}_1 = \bar{P}_1 - \bar{P}_0$ et $\bar{s}_2 = \bar{P}_2 - \bar{P}_0$:

$$\bar{r} = \bar{P}_0 t_0 + \bar{P}_1 t_1 + \bar{P}_2 t_2 \quad (\text{Équation du plan})$$

$$\Rightarrow \bar{r} = \bar{P}_0 t_0 + (\bar{P}_0 t_1 - \bar{P}_0 t_1) + (\bar{P}_0 t_2 - \bar{P}_0 t_2) + \bar{P}_1 t_1 + \bar{P}_2 t_2 \quad (\text{Ajouter de deux termes nuls})$$

$$\Rightarrow \bar{r} = \bar{P}_0 (t_0 + t_1 + t_2) + \bar{P}_1 t_1 - \bar{P}_0 t_1 + \bar{P}_2 t_2 - \bar{P}_0 t_2 \quad (\text{Factoriser } \bar{P}_0)$$

$$\Rightarrow \bar{r} = \bar{P}_0 (t_0 + t_1 + t_2) + (\bar{P}_1 - \bar{P}_0) t_1 + (\bar{P}_2 - \bar{P}_0) t_2 \quad (\text{Factoriser } t_1 \text{ et } t_2)$$

$$\Rightarrow \bar{r} = \bar{P}_0 (t_0 + t_1 + t_2) + \bar{s}_1 t_1 + \bar{s}_2 t_2 \quad (\text{Remplacer } \bar{s}_1 = \bar{P}_1 - \bar{P}_0 \text{ et } \bar{s}_2 = \bar{P}_2 - \bar{P}_0)$$


Appliquons la contrainte nécessaire à la formation du plan

$$t_0 + t_1 + t_2 = 1$$

ce qui donnera l'équation

$$\bar{r} = \bar{P}_0 + \bar{s}_1 t_1 + \bar{s}_2 t_2 .$$

En remplaçant la notation $t_1 \rightarrow b_1$ et $t_2 \rightarrow b_2$, nous obtenons la description d'un plan en coordonnée barycentrique où la coordonnée $(b_1, b_2) = (0, 0)$ correspond au point \bar{P}_0 et les différentes coordonnées (b_1, b_2) donneront tous les points du plan où $b_1, b_2 \in [-\infty, +\infty]$ puisque \bar{s}_1 et \bar{s}_2 forment la base du plan. ■

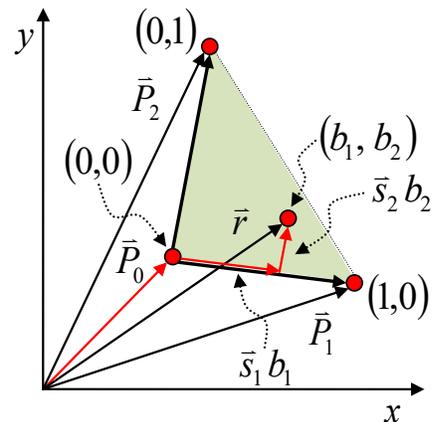

Équation d'un point \bar{r}_{tri} appartenant au triangle en coordonnée barycentrique.

La projection d'un point dans le plan d'un triangle en coordonnée barycentrique


La projection d'un vecteur position \vec{r} dans le plan d'un triangle formé par les points \vec{P}_0 , \vec{P}_1 et \vec{P}_2 peut être évaluée en coordonnée barycentrique (b_1, b_2) à l'aide des calculs

$$b_1 = \frac{(\vec{w} \cdot \vec{s}_1)(\vec{s}_2 \cdot \vec{s}_2) - (\vec{w} \cdot \vec{s}_2)(\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2)}{(\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_1)(\vec{s}_2 \cdot \vec{s}_2) - (\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2)^2}$$

et
$$b_2 = \frac{(\vec{w} \cdot \vec{s}_2)(\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_1) - (\vec{w} \cdot \vec{s}_1)(\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2)}{(\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_1)(\vec{s}_2 \cdot \vec{s}_2) - (\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2)^2}$$

où

$$\vec{s}_1 = \vec{P}_1 - \vec{P}_0, \quad \vec{s}_2 = \vec{P}_2 - \vec{P}_0 \quad \text{et} \quad \vec{w} = \vec{r} - \vec{P}_0.$$

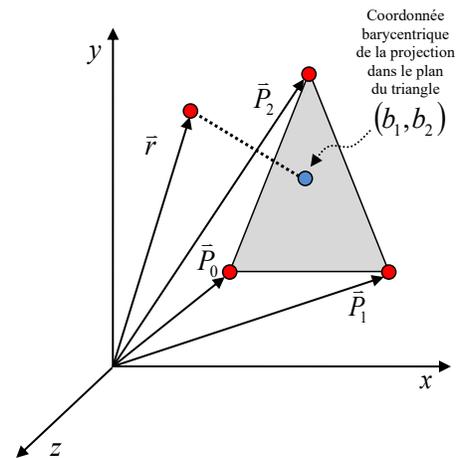

Si la contrainte

$$b_1 \geq 0, \quad b_2 \geq 0 \quad \text{et} \quad b_1 + b_2 \leq 1$$

est respectée, la projection du vecteur \vec{r} dans le plan du triangle sera à l'intérieur du triangle. Autrement, la projection sera à l'extérieure du triangle.

Preuve :

Débutons avec un vecteur \vec{r} quelconque représenté dans la base \vec{u}_1 , \vec{u}_2 et \hat{n} où

$$\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 \neq 0 \quad \text{et} \quad \hat{n} = \frac{\vec{u}_1 \times \vec{u}_2}{\|\vec{u}_1 \times \vec{u}_2\|}$$

au lieu des vecteurs \vec{i} , \vec{j} et \vec{k} . Les deux vecteurs \vec{u}_1 , \vec{u}_2 forment un plan et \hat{n} est perpendiculaire au plan.

Dans cette base, le vecteur \vec{r} sera

$$\vec{r} = \vec{P}_0 + \vec{u}_1 t_1 + \vec{u}_2 t_2 + \hat{n} t_3$$

tel que $t_1, t_2, t_3 \in \mathfrak{R}$ et \vec{P}_0 correspond à une translation de l'origine.

Si l'on utilise cette nouvelle représentation du vecteur \vec{r} et qu'on la fait correspondre avec la base d'un triangle en coordonnée barycentrique, nous obtenons

$$\vec{r} = \vec{P}_0 + \vec{s}_1 t_1 + \vec{s}_2 t_2 + \hat{n} t_3 \quad \text{où} \quad \vec{s}_1 = \vec{u}_1 \quad \text{et} \quad \vec{s}_2 = \vec{u}_2.$$

Par la suite, construisons un vecteur \vec{w} représentant la distance entre \vec{r} et \vec{P}_0 pour obtenir :

$$\vec{r} = \vec{P}_0 + \vec{s}_1 t_1 + \vec{s}_2 t_2 + \hat{n} t_3 \quad \Rightarrow \quad \vec{r} - \vec{P}_0 = \vec{s}_1 t_1 + \vec{s}_2 t_2 + \hat{n} t_3 \quad (\text{Regrouper } \vec{r} \text{ et } \vec{P}_0)$$


$$\Rightarrow \quad \boxed{\vec{w} = \vec{s}_1 t_1 + \vec{s}_2 t_2 + \hat{n} t_3} \quad (\text{Remplacer } \vec{w} = \vec{r} - \vec{P}_0)$$

À l'aide de la définition de la normale à la surface

$$\hat{n} = \frac{\vec{s}_1 \times \vec{s}_2}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|},$$

construisons un vecteur \vec{s}_1^\perp perpendiculaire à \vec{s}_1 (tout en étant dans le plan du triangle) et un vecteur \vec{s}_2^\perp perpendiculaire à \vec{s}_2 (tout en étant dans le plan du triangle). Cette construction sera nécessaire dans notre calcul puisque nos deux vecteurs \vec{s}_1 et \vec{s}_2 ne sont pas parallèles ($\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 \neq 0$). Cette construction est possible grâce aux calculs

$$\vec{s}_1^\perp = \hat{n} \times \vec{s}_1 \quad \text{et} \quad \vec{s}_2^\perp = \hat{n} \times \vec{s}_2.$$

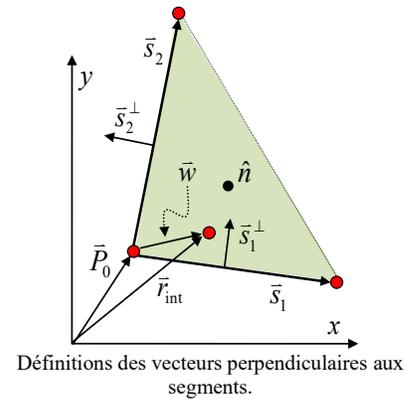

Avec ces deux nouveaux vecteurs, il est maintenant possible d'isoler t_1 et t_2 dans notre équation de \vec{w} en utilisant le produit scalaire pour annuler des termes de l'équation. Débutons avec le vecteur $\vec{s}_1^\perp = \hat{n} \times \vec{s}_1$ afin d'isoler t_2 :

$$\vec{w} = \vec{s}_1 t_1 + \vec{s}_2 t_2 + \hat{n} t_3 \quad \Rightarrow \quad \vec{w} \cdot \vec{s}_1^\perp = (\vec{s}_1 t_1 + \vec{s}_2 t_2 + \hat{n} t_3) \cdot \vec{s}_1^\perp \quad (\text{Produit scalaire avec } \vec{s}_1^\perp)$$

$$\Rightarrow \quad \vec{w} \cdot \vec{s}_1^\perp = \vec{s}_1 t_1 \cdot \vec{s}_1^\perp + \vec{s}_2 t_2 \cdot \vec{s}_1^\perp + \hat{n} t_3 \cdot \vec{s}_1^\perp \quad (\text{Distribuer produit scalaire})$$

$$\Rightarrow \quad \vec{w} \cdot \vec{s}_1^\perp = \vec{s}_2 \cdot \vec{s}_1^\perp t_2 \quad (\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_1^\perp = 0 \text{ et } \hat{n} \cdot \vec{s}_1^\perp = 0)$$

$$\Rightarrow \quad t_2 = \frac{\vec{w} \cdot \vec{s}_1^\perp}{\vec{s}_2 \cdot \vec{s}_1^\perp} \quad (\text{Isoler } t_2)$$

$$\Rightarrow \quad t_2 = \frac{\vec{w} \cdot \hat{n} \times \vec{s}_1}{\vec{s}_2 \cdot \hat{n} \times \vec{s}_1} \quad (\vec{s}_1^\perp = \hat{n} \times \vec{s}_1)$$

$$\Rightarrow \quad t_2 = \frac{\vec{w} \cdot \left(\frac{\vec{s}_1 \times \vec{s}_2}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} \right) \times \vec{s}_1}{\vec{s}_2 \cdot \left(\frac{\vec{s}_1 \times \vec{s}_2}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|} \right) \times \vec{s}_1} \quad (\hat{n} = \frac{\vec{s}_1 \times \vec{s}_2}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|})$$

$$\Rightarrow \quad t_2 = \frac{\vec{w} \cdot (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2) \times \vec{s}_1}{\vec{s}_2 \cdot (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2) \times \vec{s}_1} \quad (\text{Simplifier terme } |\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|)$$

Avec l'identité du triple produit vectoriel

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c}),$$

on peut reformuler l'équation de t_2 sans faire l'usage du produit vectoriel² en remplaçant les produits vectoriels par l'expression

$$(\vec{s}_1 \times \vec{s}_2) \times \vec{s}_1 = \vec{s}_2(\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_1) - \vec{s}_1(\vec{s}_2 \cdot \vec{s}_1).$$

² Cette stratégie permet de calculer t_2 à l'aide d'un ordinateur plus efficacement.

Cette reformulation rend le calcul numérique plus rapide à effectuer. Ainsi, nous avons l'expression suivante pour t_2 :

$$t_2 = \frac{\bar{w} \cdot (\bar{s}_1 \times \bar{s}_2) \times \bar{s}_1}{\bar{s}_2 \cdot (\bar{s}_1 \times \bar{s}_2) \times \bar{s}_1} \Rightarrow t_2 = \frac{\bar{w} \cdot [\bar{s}_2 (\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_1) - \bar{s}_1 (\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)]}{\bar{s}_2 \cdot [\bar{s}_2 (\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_1) - \bar{s}_1 (\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)]} \quad ((\bar{a} \times \bar{b}) \times \bar{c} = \bar{b}(\bar{a} \cdot \bar{c}) - \bar{a}(\bar{b} \cdot \bar{c}))$$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{(\bar{w} \cdot \bar{s}_2)(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_1) - (\bar{w} \cdot \bar{s}_1)(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)}{(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_1)(\bar{s}_2 \cdot \bar{s}_2) - (\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)^2} \quad \blacksquare \quad (\text{Distribuer produit scalaire})$$

Par analogie, on peut utiliser $\bar{s}_2^\perp = \hat{n} \times \bar{s}_2$ et exploiter le fait que

$$\bar{s}_2 \cdot \bar{s}_2^\perp = 0 \quad \text{et} \quad \hat{n} \cdot \bar{s}_2^\perp = 0$$

afin d'isoler la variable t_1 de l'équation $\bar{r} = \bar{P}_0 + \bar{s}_1 t_1 + \bar{s}_2 t_2 + \hat{n} t_3$ et donnant l'expression

$$t_1 = \frac{(\bar{w} \cdot \bar{s}_1)(\bar{s}_2 \cdot \bar{s}_2) - (\bar{w} \cdot \bar{s}_2)(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)}{(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_1)(\bar{s}_2 \cdot \bar{s}_2) - (\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)^2} \quad \blacksquare$$

L'intersection d'un rayon avec un triangle en coordonnées barycentrique

À partir d'un rayon

$$\bar{r}_{\text{ray}} = \bar{r}_0 + \bar{v} t,$$

nous pouvons évaluer le temps t_{int} requis afin de réaliser l'intersection du rayon avec le plan d'un triangle positionné en \bar{P}_0 ayant deux segments \bar{s}_1 et \bar{s}_2 à l'aide de l'équation

$$At + B = 0$$

$$\text{tel que } A = \bar{n} \cdot \bar{v} \quad \text{et} \quad B = \bar{n} \cdot (\bar{r}_0 - \bar{P}_0).$$

En évaluant la position de l'intersection à l'aide de l'équation

$$\bar{r}_{\text{int}} = \bar{r}_0 + \bar{v} t_{\text{int}},$$

nous pouvons obtenir les coordonnées barycentriques de \bar{r}_{int} avec les deux expressions


$$b_1 = \frac{(\bar{w} \cdot \bar{s}_1)(\bar{s}_2 \cdot \bar{s}_2) - (\bar{w} \cdot \bar{s}_2)(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)}{(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_1)(\bar{s}_2 \cdot \bar{s}_2) - (\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)^2} \quad \text{et} \quad b_2 = \frac{(\bar{w} \cdot \bar{s}_2)(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_1) - (\bar{w} \cdot \bar{s}_1)(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)}{(\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_1)(\bar{s}_2 \cdot \bar{s}_2) - (\bar{s}_1 \cdot \bar{s}_2)^2}$$

où

$$\bar{s}_1 = \bar{P}_1 - \bar{P}_0, \quad \bar{s}_2 = \bar{P}_2 - \bar{P}_0 \quad \text{et} \quad \bar{w} = \bar{r}_{\text{int}} - \bar{P}_0.$$

Pour évaluer l'état de l'intersection, nous avons deux scénarios à analyser :

Critère à satisfaire afin que \bar{r}_{int} soit à l'intérieur du triangle	Critère à satisfaire afin que \bar{r}_{int} soit à l'extérieur du triangle
$b_1 \geq 0$, $b_2 \geq 0$ et $b_1 + b_2 \leq 1$	$b_1 < 0$ ou $b_2 < 0$ ou $b_1 + b_2 > 1$

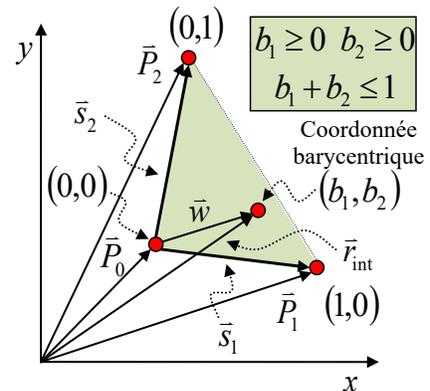

L'intersection sera à l'intérieur du triangle si la coordonnée barycentrique de l'intersection (t_1, t_2) respecte les contraintes.

L'interpolation linéaire de la normale à la surface d'un triangle à l'aide des coordonnées barycentriques

Considérons un triangle formé à l'aide des trois points \vec{P}_0 , \vec{P}_1 et \vec{P}_2 où l'on a attribué une normale à la surface \hat{n}_0 , \hat{n}_1 et \hat{n}_2 distinctes pour les trois points du triangle. Ces normales seront utilisées pour des calculs d'illumination et non des calculs d'intersection.

Bien que la normale géométrique au plan formé par le triangle demeure calculable par la formule

$$\hat{n} = \frac{\vec{s}_1 \times \vec{s}_2}{\|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2\|} \quad \text{où } \vec{s}_1 = \vec{P}_1 - \vec{P}_0, \quad \vec{s}_2 = \vec{P}_2 - \vec{P}_0,$$

attribuer une normale à chaque point du triangle permet de simuler un « effet de courbure » pour un algorithme d'illumination.


Pour évaluer la **normale à la surface du triangle** en une coordonnée barycentrique (b_1, b_2) du triangle, on peut utiliser l'équation suivante pour effectuer le calcul de l'interpolation linéaire de la normale à la surface en fonction de la coordonnée barycentrique du point dans le triangle :

$$\hat{n}_{\text{interpolé}} = \hat{n}_0(1 - b_1 - b_2) + \hat{n}_1 b_1 + \hat{n}_2 b_2$$

où $\hat{n}_{\text{interpolé}}$: Normale interpolée en coordonnée (b_1, b_2) du triangle.

$\hat{n}_0, \hat{n}_1, \hat{n}_2$: Normales aux trois sommets \vec{P}_0, \vec{P}_1 et \vec{P}_2 du triangle.

(b_1, b_2) : Coordonnée barycentrique du point dans le triangle.

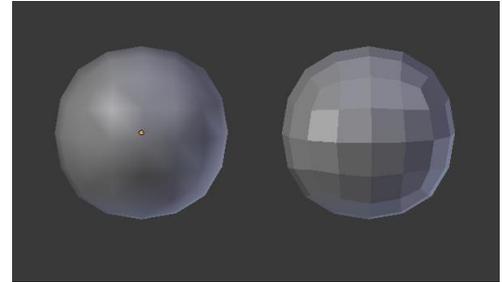

<http://cgi.tutsplus.com/tutorials/secrets-to-creating-low-poly-illustrations-in-blender--cg-31770>

Comparaison entre un *smooth shading* avec interpolation des normales aux sommets d'un polygone et un *flat shading* avec normales unique pour l'ensemble du polygone.